

Tootekataloog

Sise- ja välisvärvid, lakkid, pahtlid







Sisukord



Seina-, lae- ja kruntvärvid

lk 6

Mööbli- ja põrandavärvid

lk 16

Radiaatori- ja aknavärvid

lk 20

Lakid

lk 22

Puidu- ja metallivärvid

lk 24

Kivi- ja mineraalfassaadivärvid

lk 26

Välispuitpindade värvid ja lasuurid

lk 30

Puhastusvahendid, vedeldid jt

lk 36

Pahtlid

lk 40

Vivacolor – usaldusväärised värvitooted aastast 1995

Vivacolor on tuntuim värvibränd Eestis, mille tooteid on lihtne kasutada, need on kasutajasõbralikud ning annavad kauakestva tulemuse. Vivacolor missioon on pakkuda tervise- ja keskkonna-sõbralikke kvaliteetseid tooteid. Meie tootevalikus on suur osakaal veepõhistel värvidel. Tooted sobivad kasutamiseks nii eratarbijatele kui professionaalidele. Vivacolori värvе ja lasuure saab toonida tuhandetesse värvitoonidesse Tikkurila värvikaartide järgi.

Helistades Värviliini infotelefonil **12011**, saad nõu küsida nii Vivacolori kui Tikkurila värvide kohta. Kasulikku infot ja ideid saad ka **Tikkurila Koolituskeskuse** tasuta koolitustelt, mis on mõeldud kõikidele värvimishuvilistele.

Vivacolori kaubamärk kuulub alates **2021. a. juunist PPG kontserni**. PPG Industries, Inc. on Ameerika Fortune 500 ettevõte ning ülemaailmne värvide, pinnakatete ja erimaterjalide tarnija. Pennsylvanias Pittsburghis asuva peakorteriga PPG müüb värvitooteid enam kui 70 riigis üle maailma.



Värvi oma unistused
LihTsalt.






F483

Seina-, lae- ja kruntvärvid

H440 Wave

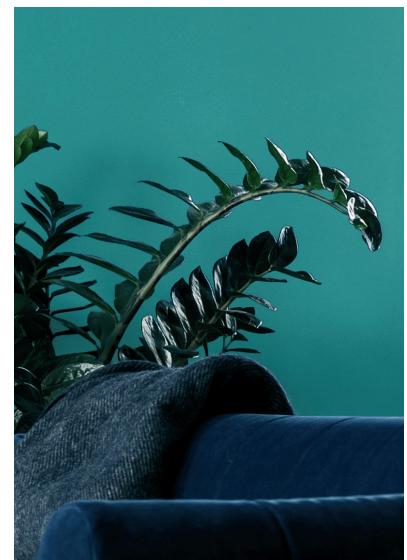



Ceiling 2

Sügavmatt laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Mittepeegeldav
- Väga hea kattevõimega

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste-, elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaialrumuid, ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Sügavmatt (2)

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-10 m²/l siledal pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või körgsurve värvipihusti

Ceiling 3

Täismatt säravvalge laevärv

- Pikendatud kuivamisaeg
- Väga hea kattevõimega
- Väga hästi tasanduv

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaialrumuid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Täismatt (3)

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-12 m²/l

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või körgsurve värvipihusti



Wall 4

Puhastatav täismatt seinavärv

- Sametine täismatt pind
- Peidab väiksemad ebatasasused
- Kergesti puhastatav
- 1. pesuklass

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, kontorid, kooli- ja lasteaaruumid jm ühiskondlikud ruumid

LÄIGE	Täismatt (4)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	10-12 m ² /l siledal pinnal
KUIVAMISAEVG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L
TÖÖVAHENDID	Pintsel, rull või körgsurve värvipihusti

Color Test

Väikepurk tooni testimiseks

- Värvitoonide proovimiseks seintel ja lagedel
- Toonitav enam kui 38 000 värvitooni
- Ühtlane täismatt pind

KASUTUSKOHAD Värvitooni testimine seintel ja lagedel kuivades ruumides

LÄIGE	Täismatt (4)
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	0,45 L - 5 m ² , maksimum
KUIVAMISAEVG	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi
PAKENDID	0,45L
TÖÖVAHENDID	Rull või pintsel



Wall 7

Pestav matt seinavärv

- Väga hea kattevõimega
- Ühtlane värvipind
- Pesukindlus > 10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

KASUTUSKOHAD Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lastearuumid, tööstusruumid, trepikojad, ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Matt (7)

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 8-12 m²/l

KUIVAMISAEVG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või körgsurve värvipihusti

Green Line

tervise- ja keskkonna-sõbralikud värvid

Green Line sisevärvidel on Põhjamaade Luigemärk ja Eesti Allergialiidi tunnustus.

Need värvid on veepõhised, väga madala lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega, lihtasti kasutatavad ja kulumiskindlad. Kui soovid teha teadliku valiku, siis vali Green Line lae-, seina-, mööbli- ja põrandavärvide seast endale sobivaim.

Lisaks sisule oleme pööranud tähelepanu ka pakendile – Green Line seeria plastpakendid on valmistatud osaliselt taaskasutatud plastikust. Otsi pakendilt märgist PIR.



PIR ehk Post Industrial Recycling plastikust värvipurgid koosnevad 40% ulatuses taaskasutatud plastist. Pakend vastab täielikult pakendite kvaliteedi-standardile olles samas keskkonnasäästlik.



Acrylate Matt

Kulumiskindel seinavärv

- Väga hea kulumis- ja niiskuskindlus
- Hea nakkuvus
- Pesukindlus > 20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

KASUTUSKOHAD Eluruumid, esikud, köögid, vannitoad, toitlustusettevõtete ruumid, lasteaiad, koolid, tööstusruumid jm ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Matt (7)

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-12 m²/l

KUIVAMISAEVG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L / 18L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Wall 12

Poolmatt seinavärv

- Suurepärane kulumiskindlus
- Tasandub hästi, ei pritsi ega tilgu
- Pesukindlus >10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755 (1. pesuklass)

KASUTUSKOHAD Eluruumid, kontorid, kooli- ja lastearuumid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Poolmatt (12)

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-12 m²/l

KUIVAMISAEVG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 4,8L / 9L / 18L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

X344 Minuet

S440





Wall 20

Niiskuskindel poolmatt seinavärv

- Suurepärane pesemiskindlus
- 1. pesuklass
- Väga hea kulumiskindlus
- Mustust tõrjuv

KASUTUSKOHAD Laste-, elutoad, esikud, köögid, panipaigad, kontorid, kooli- ja lastearuumid jm ühiskondlikud ruumid

LÄIGE Poolmatt (20)

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 10-12 m²/l – siledal pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

Primer 1

Kruntvärv seintele ja lagedele

- Kuivadesse ja niisketesse ruumidesse
- Moodustab viimistlusvärvile ühtlase ja sileda aluspinna
- Aitab vähendada viimistlusvärvvi kulu

KASUTUSKOHAD Köögid, vannitoad, elutoad, esikud, kontorid, tööstusraumid, laoruumid, ühiskondlikud ruumid jm

LÄIGE Täismatt (1)

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-12 m²/l

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7 / 9L / 18 L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



Latex

Krunt- ja laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Ei pritsi ega tilgu
- Värvitud pind on hea veeauru läbilaskvusega

KASUTUSKOHAD Vähest kulumiskindlust nöudvad kuivad ruumid – abi- ja laoruumid, ühiskondlikud ruumid jne

LÄIGE Täismatt

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 7-9 m²/l – siledal pinnal

KUIVAMISAEV Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2 tundi

PAKENDID 5L / 10L / 20L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel või kõrgsurve väripihusti

Värvitooni valimine

Vivacolori värvide toonimiseks sobivad

Tikkurila värvikaartide toonid. Siin brošüüris värvilistel ruudukestel olevate toonide koodid on pärit Tikkurila värvikaartidest.

Tikkurila sisevärvikaardist Tunneta värvileiad 216 kaunist tooni, kaardist Symphony aga veel suurema valiku – 2436 tooni.

Välispindadele möeldud värvide toonimiseks leiad sobivad toonid puitpindadele või kivipindadele möeldud Tikkurila välisvärvikaartidest.

Toonide esimese valiku saad teha Vivacolor.ee veebilehel, seejärel veendu tooni sobivuses kauplusess olevate värvikaartide abil. **Tunneta Värvi toonikaandid saad kauplusest kaasa võtta.** Tooni katsetamiseks seinapinnal kasuta värvitooni testimiseks möeldud väikepurki Color Test (vt lk 8).

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed. Veendu tooni õigsuses kauplusess värvikaardi abil.



Special Primer

Alküüdkruntvärv

- Tiksotroopne, mittetilkuv
- Katab plekid, aitab vältida nende läbiibumist värvitud pinnast
- Väga hea nakkuvus aluspinna

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad

LÄIGE Matt

TOONIMINE Valge. Ei ole toonitav.

KATVUS (1X) 8-10 m²/l - siledal pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 3 tundi, ülevärvitav – 24 tundi

PAKENDID 1 L / 3 L / 10 L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull või körgsurve värvipihusti



Vivacolor Dust Blocker

Tolmusidumisaine

- Hoiab ära tolmu eraldumise
- Ei muuda aluspinna algset värvust
- Ülevärvitav

KASUTUSKOHAD Töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides - garaažid, koridorid, kontorid

LÄIGE -

TOONIMINE Ei toonita

KATVUS (1X) 4-8 m²/l

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 24 tundi

PAKENDID 5L / 10L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti



Colour Master äpiga tooni valimine

Tikkurila Colour Master äpiga on
värvitooni valimine lihtne!

Kas otsid inspiratsiooni seina või majafassaadi värvitooni leidmiseks? Tikkurila Colour Master mobiiliäppiga saad katsetada erineid värvitoone näiteks oma toast või majast tehtud fotol või otse liitrealsuses.

Kui märkaside ilusat värvikombinatsiooni Instagramis või ajakirjas ja soovid teada saada nende toonide ligilähedasi Tikkurila värvikaardi tooninumbreid, siis äpp aitab Sul need toonid tuvastada.

Äapist leiad ka infot värvitrendide, Tikkurila värvikaartide ja sise- ja välisvärvide kohta. Laadi alla tasuta mobiiliäpp - kasulik töövahend värvimise planeerimisel.



Mööbli- ja põranda- värvid



H353 Forget me not





Furniture 30

Veepõhine kulumiskindel mööblivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Kulumiskindel värvipind
- Värvitud pind ei kolletu

KASUTUSKOHDAD Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud, aknaraamide sisepinnad, mänguasjad. Puit- ja metallpinnad

LÄIGE Poolmatt (30)

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 8-10 m²/l siledal pinnal

KUIVAMISAEG Tolmukuiv – 1 tund, puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 16 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva

PAKENDID 0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull või körgsurve värvipihusti

Floor

Veepõhine kulumiskindel puitpõrandavärv

- Väga hea kattevõime
- Suurepärane kulumiskindlus
- Kiiresti kuivav

KASUTUSKOHDAD Puitpõrandad, -trepid ja käspuidu sisetingimustes

LÄIGE Poolmatt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 6-9 m²/l

KUIVAMISAEG Tolmukuiv – 15 min, ülevärvitav – 2 tundi. Kasutuskuiv - järgmisel päeval. Täielikult kövenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 7,2L

TÖÖVAHENDID Pintsel või madala karvaga värvirull siledate pindade puhul



Special Floor

Lahustipõhine põrandavärv

- Hea kulumiskindlusega
- Moodustab elastse värvipinna
- Väga hea niiskuskindlusega

KASUTUSKOHAD	Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides
LÄIGE	Läikiv
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	7-9 m ² /l – betoonpinnal, 9-11 m ² /l – puit- ja metallpinnal
KUIVAMISAEVG	Puutekuiv – 3-4 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 4 nädalat
PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

Kas värvimine on keskkonnale kahjulik?

Kuigi igasugusel tootmisel on oma keskkonnamõju, mida tänapäeval püütakse viia teadlikult miinimumini, soovime esile tõsta **värvimise keskkonasäästlikku olemust**. Uue asja, näiteks mööbli soetamise keskkonnakulu on töenäoliselt märgatavalts suurem võrreldes juba kasutatud mööbli korda tegemisega.

Paljude asjade iga saab kõvasti pikendada nende eest korralikult hoolt kandes: õigel ajal parandades ja üle värvides. **Igaüks saab hoida keskkonda - olemasolevat mitte välja vahetada, vaid korras hoida, taastada, üle värvida eelistades võimalusel alati veepõhiseid värvе.**



M1 märgis purgil kinnitab, et antud värv ei sisalda inimesele ega keskkonnale ohtlikul määral lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

X442

Y354 Cumulus



Mööbli- ja põrandavärvid

Radiaatori- ja akna- värvid



S427 Charm





Radiator

Veepõhine kuumakindel radiaatorivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Kulumiskindel
- Suurepärase pestavusega
- Kuumuskindlus 120 °C

KASUTUSKOHAD Radiaatorid, metalltorud jmt sisetingimustes

LÄIGE Poolmatt

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 8-10 m²/l siledal pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva

PAKENDID 0,225L / 0,9L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



Special Window Akva

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

- Väga hea nakkuvusega
- Kiiresti kuivav
- Suurepärase värvitooni püsivusega

KASUTUSKOHAD Metallist või puidust aknaraamide sise- ja välispinnad, uksed

LÄIGE Poolläikiv

TOONIMINE Valge. Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 7-9 m²/l siledal pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv - 0,5 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, täielikult kövenenud – 2-3 ööpäeva

PAKENDID 0,9L / 2,7L

TÖÖVAHENDID Pintsel, lühikesekarvaline rull või kõrgsurve värvipihusti

Lakid



S329 Freesia





Lacquer Parquet Akva

Veepõhine lakk puitpõrandatele

- Mittekolletuv
- Lihtne lakkida
- Hästi tasanduv
- Peaaegu lõhnatu



Lacquer Wall Akva

Veepõhine seina- ja laelakk puitpindadele

- Sisaldab UV-kiirguse vastast kaitseainet
- Peaaegu lõhnatu
- Kuivab kiiresti

KASUTUSKOHAD Väga head kulumiskindlust nõudvatele puit- ja parkettpõrandatele eluruumides

LÄIGE Matt

TOONIMINE Lakki ei toonita

KATVUS (1X) 8-10 m²/l - pintsli või rulliga, 10-12 m²/l – mohääär- või viitlakilabidaga, 16-20 m²/l – teraslakilabidaga

KUIVAMISAEG Lihvimiskuiv ja ülelakitav – 4-6 tundi, kasutusvalmis – 1-2 päeva, täielikult kõvenenud – 1 nädal

PAKENDID 1L / 5L

TÖÖVAHENDID Pinsel, värvirull, mohääär- või viitlakilabidas

KASUTUSKOHAD Voodrlaudisest ja palkidest seinad ja laed, uksed jmt puitpinnad, tellis- ja betoonseinad

LÄIGE Poolmatt

TOONIMINE Võib kasutada nii läbipaistvana kui toonida

KATVUS (1X) 8-10 m²/l – hööveldatud pinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2-3 tundi, kulumiskindel – 28 päeva

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID Pinsel, kõrgsurve värvipihusti

Puidu- ja metallivärv

M339



L398





Universal Akva

Veepõhine puidu- ja metallivärv

- Sobib nii sise- kui välispindadele
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Moodustab kulumiskindla ja vastupidava pinna

KASUTUSKOHAD Mööbel, uksed, aknaraamid, aiamööbel, aiad

LÄIGE	Poolläikiv / Matt
TOONIMINE	Heledates ja tumedates toonides
KATVUS (1X)	Poolläikiv 8-10 m ² /l; matt 7-9 m ² /l siledate puit- ja metallpindade värvimisel
KUIVAMISAEG	Puutekuiv – poolläikiv 1 tundi, matt 0,5 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 2-3 päeva
PAKENDID	0,9L/ 2,7L / 9L
TÖÖVAHENDID	Pinsel, rull, körgsurve värvipihusti

Ehime Eesti kihelkonna- värvidega

Värti kirevatesse Eesti kihelkondade seeliku-triibu toonidesse oma aed, kuuri uks, aiatool või hoopis mõni mööbliese toas. Värvimiseks kasuta antud esemele sobivat värvitoodet. Kindlasti tuleb jälgida, et tootel oleks lai too-nivalik.

Kõigi 105 Eesti kihelkonna värvilahendused ja toonikoodid leiad raamatust „Eesti kihelkondade värvid“. Värvitoonide koodid on valitud Tikkurila Symphony värvikaardist.


Vahvad ideed ja nõuanded triipude värvimiseks ning veebilink raamatu lehitsemiseks on leitav Vivacolori kodulehel **vivacolor.ee/ideed/kihelkondade-varvid**. Raamat on saadaaval ka ehituskaupluste toonimisosakonnas.



Kivi- ja mineraal-fassaadivärvid

Q409

Q324

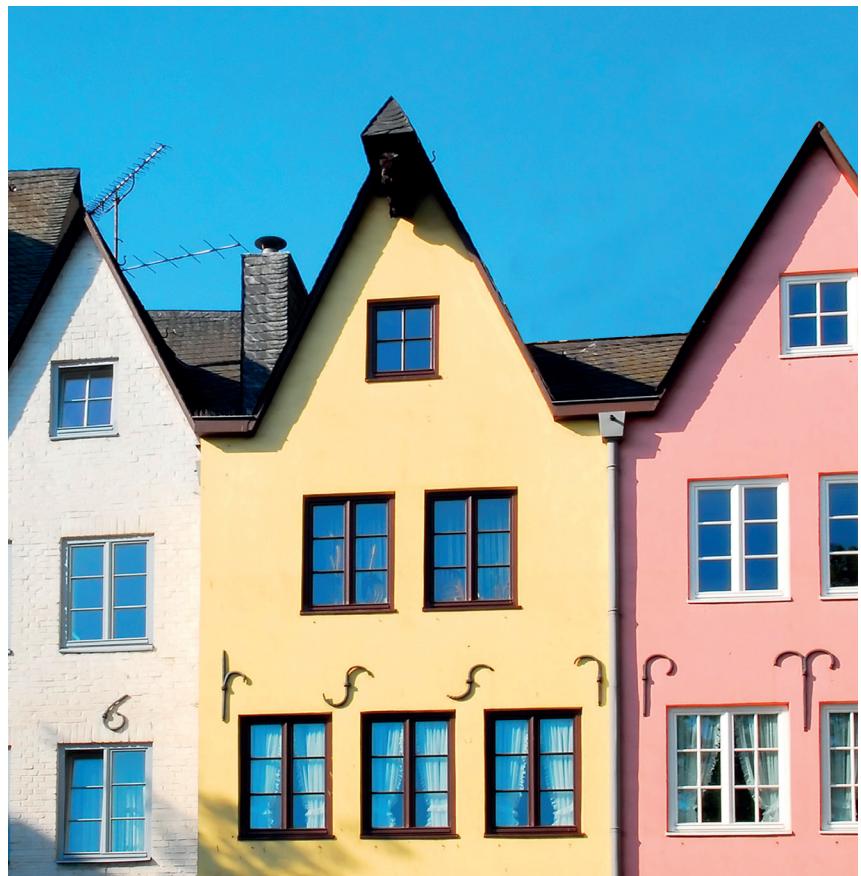



Hansa Facade

Veepõhine kivi- ja krohv fassaadivärv

- Väga hea ilmastikukindlusega
- Sisaldab vetthülgavat silikoonlisandit
- Kasutatav ilma krundita

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja lahoonete välisseinad

LÄIGE Täismatt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 4-6 m²/l krohv-, betoon- ja tellispindadel

KUIVAMISAEG Ülevärvitav – 12 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

TÖÖVAHENDID Rull, pintsel, körgsurve värvipihusti

Hansa Sokkel

Veepõhine soklivärv

- Hea nakkuvusega
- Moodustab niiskus- ja leelisekindla värvipinna
- Ilmastikukindel

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja lahoonete uued ning varemvärvitud soklid

LÄIGE Matt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 4-8 m²/l betoon- ja krohvpindadel,
6-10 m²/l mineraalplaatpindadel,
8-10 m²/l metallpindadel

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull, körgsurve värvipihusti



Hansa Silicate

Silikaatvärv krohvfassaadile

- Väga hea veeauru läbilaskevõimega
- Moodustab vetthülgava pinna
- Ilmastikukindel

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned

LÄIGE Täismatt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 3-5 m²/l

KUIVAMISAEG Ülevärvitav – 12 tundi

PAKENDID 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



Hansa Silicate Primer

Silikaatkrunt krohvfassaadile

- Tugevdab aluspinda
- Parandab pinna niiskuskindlust
- Moodustab ühtlaselt imava aluspinna

KASUTUSKOHAD Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned

LÄIGE -

TOONIMINE -

KATVUS (1X) 4-6 m²/l

KUIVAMISAEG Ülevärvitav – 12 tundi

PAKENDID 5L / 10L

TÖÖVAHENDID Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



Q432

Mida teha tühjade värvipurkidega?

Täiesti kuivanud tühja värvipurgi võid ära visata tavaprägiga. **Keskkonnasõbralik on viia tühji pakend pakendikonteinerisse.**

Veepõhiste värvide korralikult puhtaks pestud purgid sobivad ka seenekorvi asendama, vee kogumiseks aeda või mujalegi.

Kui värv jää järele, siis seda kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekokku kallata ei tohi, isegi mitte siis, kui värv on veepõhine. Värvis sisalduvad sideained ei imendu pinnasesse ja raskendavad vee puhastusprotsesse puhastusjaamades. **Löpuni kasutamata värvid tuleb viia jäätmeajaama.** Vaata ka kuhuviai.ee kaardirakendust, kust saad infot, kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest.

Kui värv jää päris palju järgi, siis saad seda hoiustada korralikult suletud kaanega purgis pakendil toodud aja. Värvijääkidest vabaned hästi ka sotsiaalmeedia abil – alati on keegi, kellegel mõni kodu- või aiaprojekt pooleli, kuhu kulub alati ka värv.



Välispuitpindade värvid ja lasuurid



U105

Q305





Välispuitpindade
värvid ja lasuurid

Villa Akva

Veepõhine matt õlisisaldusega puitmajavärv

- Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni pikkadeks aastateks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

KASUTUSKOHAD Uued ja varem värvitud puitfassaadid, aiad

LÄIGE Matt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 4-6 m²/l - saetud puitpinnal, 7-9 m²/l - hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2-4 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L / 11,7L / 18 L

TÖÖVAHENDID Pintsel, värvipihusti

Villa Ultima

Veepõhine poolmatt puidukaitsevärv

- Kattev värv, mis jätab puidutekstuuri aimatavaks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

KASUTUSKOHAD Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitfassaadid, aiad

LÄIGE Poolmatt

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 4-6 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 1 tund, värvimiskuiv – 2 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

TÖÖVAHENDID Pintsel, värvipihusti



2in1
IMMUTI
JA LASUUR

Villa Lasur

Lahustipõhine kaitsev puidulasuur

- Imendub sügavale puitu
- Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest
- Toob esile puidu struktuuri
- Toonitav kuni 1500 tooni

KASUTUSKOHAD	Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel
---------------------	---

LÄIGE	—
--------------	---

TOONIMINE	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
------------------	---

KATVUS (1X)	4-8 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-12 m ² /l – hööveldatud puit- ja palkpinnal
--------------------	---

KUIVAMISAEG	Puutekuiv – 4-8 tundi, ülevärvitav – 24 tundi
--------------------	---

PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
-----------------	------------------

TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti, sissekastmismeetod
--------------------	---

Villa Lasur Akva

Veepõhine toonitav puidulasuur

- Kaks ühes puidulasuur, mis ei vaja eelnevat immutamist
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, toonitud toode ka UV kiirguse eest
- Sobib immutamiseks enne Villa Akva või Villa Ultimaga värvimist

KASUTUSKOHAD	Uued, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa Lasur Akvaga värvitud voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel
---------------------	--

LÄIGE	—
--------------	---

TOONIMINE	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
------------------	---

KATVUS (1X)	12-14 m ² /l
--------------------	-------------------------

KUIVAMISAEG	Puutekuiv - 10-60 min, ülevärvitav - 60 min
--------------------	---

PAKENDID	0,9L / 2,7L / 9L
-----------------	------------------

TÖÖVAHENDID	Pintsel, värvipihusti
--------------------	-----------------------



Villa Protekt

Kaitsev puiduimmutusaine
töötlemata puidule

- Imendub sügavale puitu
- Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

KASUTUSKOHAD Saetud ja hööveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel

LÄIGE

—

TOONIMINE Värvitu. Ei toonita

KATVUS (1X) 4-5 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hööveldatud puit- ja palkpinnal

KUIVAMISAEG Tolmukuiv - 0,5 tundi, värvimiskuiv - 24 tundi

PAKENDID 1L / 3L / 10L / 20L

TÖÖVAHENDID Pintsel, sissekastmismeetod

Puitmaja värvimise hooldus- tsükkel 15 a

Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima on Eesti kliimas põhjalikult testitud aasta-kümnete jooksul. Need värvid püsivad ilusasti puidul ka meie muutlikus kliimas, kus kevadise pööripäeva paiku saab sama nädala sees tunda kuuma päikest, seejärel vihma ja lundki.

Villa Akva ja Villa Ultima kaitsevad Eestimaa majade fassaade ning aedu vihma, lume ja intensiivse UV-kiirguse eest koguni 15 aastat. Villa värvide kasutamine teeb elu lihtsamaks, kuna majavärvimise suurprojekti tuleb varasemast harvem ette võtta.

Jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna koormavad pikaajalise ilmastikukindlusega kvaliteetsed värvid oluliselt vähem keskkonda, kui need, mille hooldusvälp on lühem.



Villa Lin

Klassikaline poolläikiv õlivärv puitmajale

- Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
- Laiem värvitoonide valik
- Vananeb väärikalt

KASUTUSKOHAD Miljööväärtuslikes piirkondades asuvad puitfasaaidid, uksed, aknad, aiad

LÄIGE Poolläikiv

TOONIMINE Heledates ja tumedates toonides

KATVUS (1X) 4-8 m²/l - saetud puidul, 9-12 m²/l - hööveldatud puidul

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 4 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID Pintsel

Villa Primer

Kruntvärv puitmajale

- Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkova pinna
- Imendub hästi aluspinda, tugevdab seda
- Vähendab vaigu läbiibumisest põhjustatud värvimuutusi

KASUTUSKOHAD Varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaaidid, uksed, aknad, aiad

LÄIGE Matt

TOONIMINE Toonitav heledates toonides

KATVUS (1X) 5-8 m²/l - saetud puitpinnal, 8-10 m²/l - hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

KUIVAMISAEG Puutekuiv – 12 tundi, värvimiskuiv – 24 tundi

PAKENDID 0,9L / 2,7L / 9L

TÖÖVAHENDID Pintsel

Q402



U115



Välimüürpindade
värvid ja lasuurid

Puhastusvahendid, vedeldid jt

J407 Siesta

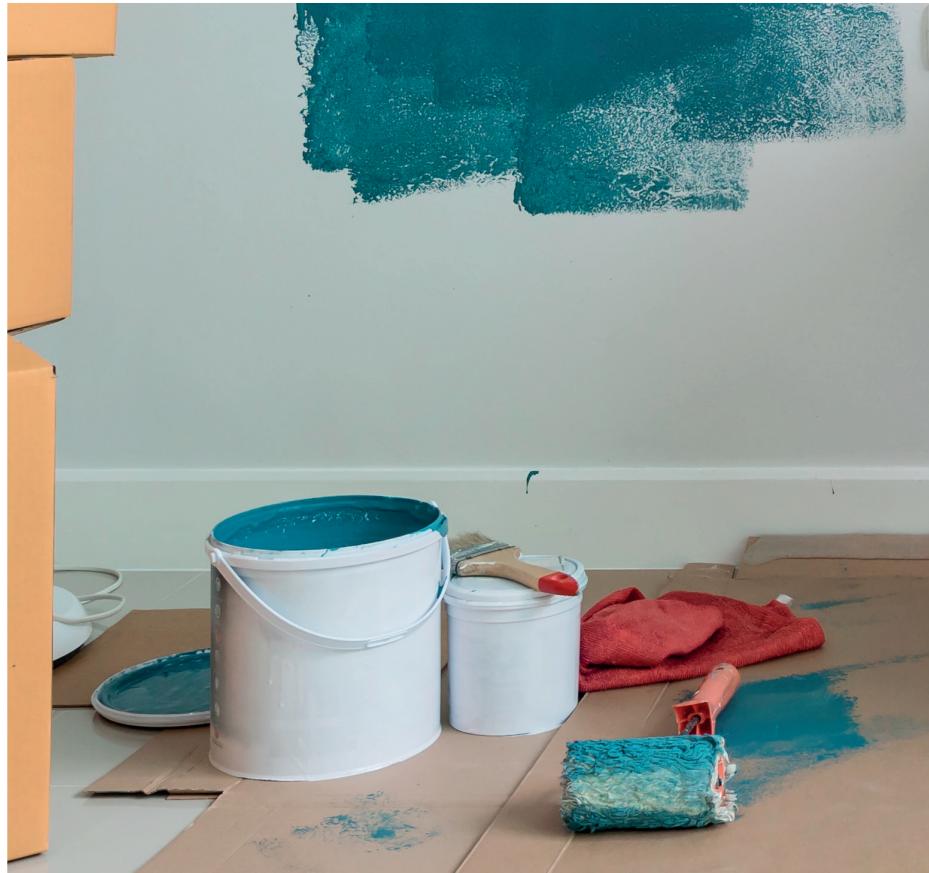



Special Structure

Värvile lisatav tekstuurlisand dekoratiivpindade loomiseks

- Pulbriline lisaaaine - jämedama ja peenema teraga
- Jäätab struktuurse pinna



Special Clean

Leeliseline puhastusvahend

- Puhastusvahend pindade ettevalmistamiseks
- Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne
- Moodustab hea nakkuvusega aluspinna

KASUTUSKOHAD Sise- ja välispinnad, koos sise- ja välisvärvidega

OSAKESE SUURUS Fine – kuni 0,6 mm, Medium – kuni 1,0 mm

TOONIMINE Tekstuurlisandit võib kasutada valges või toonitud värvis

KATVUS (1X) 3-4 m²/l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt värvitud siledal pinnal

KUIVAMISAEG Värvi kuivamisaeg

PAKENDID 1L plastpakend; saadaval ka komplekt, mis sisaldb 4L struktuurlisandit ja 14 L segamisnöud

TÖÖVAHENDID Pintsel, rull, hari

KASUTUSKOHAD Uued ja varem värvitud seinad, põrandad, uksed, aknad, mööbel, kivi- ja puitfassaadid, metallpinnad, paadid

PAKENDID 1L

TÖÖVAHENDID Pintsel, hari, käsn



Special Solvent

Vedeldi

- Vähese lõhnaga
- Ei sisalda aromaatseid süsivesinikühendeid

KASUTUSKOHAD Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks

PAKENDID 0,5L / 1L



Special Solvent Spray

Vedeldi toodete vedeldamiseks
kõrgsurvepihustis kasutamiseks

- Vähese lõhnaga
- Lendub kiiresti kuivamise ajal

KASUTUSKOHAD Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks

PAKENDID 1L



Pahtlid



Vivacolor LH White

Valge kergpahtel

- Hea täitevõime
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

KASUTUSKOHD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,15 mm, maks.
KIHI PAKSUS	4 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga
KUIVAMISAEG	1 mm – 2-3 tundi
PAKENDID	3 L / 10 L / 17L plastpakend / 15L plastkott
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor LJ

Kergvuugipahtel

- Hea täitevõime
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

KASUTUSKOHD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,15 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,3 l/m ² – vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3-4 tundi
PAKENDID	3L / 10L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor J

Vuugipahtel

- Väga hea nakkuvus ja elastsus
- Minimaalne kahanemine
- Kerge pinnale kanda ja tasandada

KASUTUSKOHD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
TOON	Kollakasvalge
OSAKESE SUURUS	0,1 mm, maks.
KIHI PAKSUS	2 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 2-3 tundi
PAKENDID	10L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas, pahtliprits



Vivacolor LF

Peenpahtel

- Sile ja tugev pind
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Hea nakkuvus

KASUTUSKOHD	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks
TOON	Valge
OSAKESE SUURUS	0,08 mm, maks.
KIHI PAKSUS	3 mm, maks.
KATVUS (1X)	~1 l/m ² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m ² - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
KUIVAMISAEG	1 mm – 3 tundi
PAKENDID	0,6L / 3L / 10L / 15L
TÖÖVAHENDID	Pahtlilabidas



Vivacolor S

Pritspahtel

- Sobib kõikide pahteldamisviisidega pinnale kandmiseks
- Kerge lihvida
- Sobib ka struktuurpinna loomiseks

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed kuivades siseruumides

TOON Valge

OSAKESE SUURUS 0,3 mm, maks.

KIHI PAKSUS 3 mm, maks.

KATVUS (1X) ~1 l/m² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m² – struktuurpinna loomisel

KUIVAMISAEG 1 mm – 3 tundi

PAKENDID 15L plastkott

TÖÖVAHENDID Pahtlipirts, pahtlilabidas, struktuurull

Vivacolor W

Niiskuskindel kergpahtel

- Niiskuskindel
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Väga hea nakkevõimega

KASUTUSKOHAD Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks

TOON Sinakashall

OSAKESE SUURUS 0,2 mm, maks.

KIHI PAKSUS 3 mm, maks.

KATVUS (1X) ~1 l/m² - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m² – kipsplaadi vuukide ja kravipeade kahekordsel pahteldamisel

KUIVAMISAEG 1 mm – 3 tundi

PAKENDID 0,6L / 3L / 10L

TÖÖVAHENDID Pahtlilabidas



Vivacolor Snickeri

Puidupahtel

- Eriti peene struktuuriga
- Väga hea nakkevõimega
- Jätab väga tugeva ja sileda pinna
- Minimaalne kahanemine

KASUTUSKOHAD Uksed, mööbel, aknaraamid jm puit- ja metallpinnad kuivades siseruumides

TOON Valge

OSAKESE SUURUS 0,03 mm, maks.

KIHI PAKSUS 2 mm, maks.



KATVUS (1x) ~0,5 l/m² - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse pahtlikihiga pahteldamisel

KUIVAMISAEGL 1 mm – 2-3 tundi

PAKENDID 0,6L / 3L





TÖÖVAHENDID Pahtlilabidas



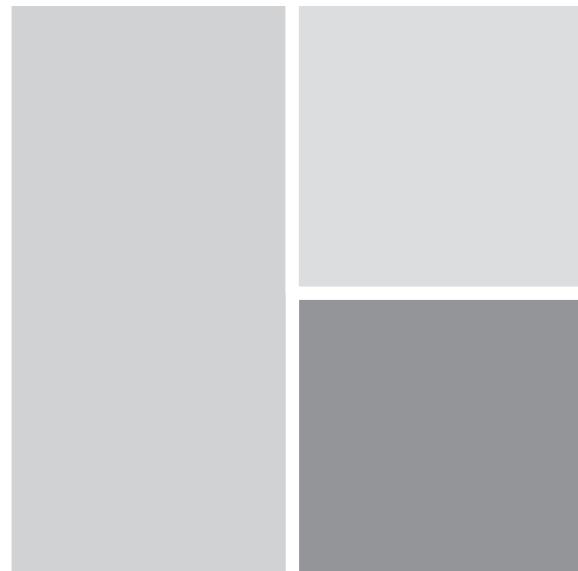

Värviliin 12011
Helista ja küsi nõu. Tasuta.

varviliin@tikkurila.com

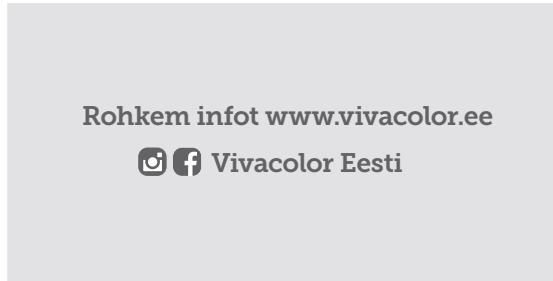

Brošüüris toodud toonid on indikatiivsed. Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi abil.