

# Tootekataloog

Sise- ja välisvärvid, lakid, pahtlid







## Sisukord

Seina-, lae- ja kruntvärvid

lk 6

Mööbli- ja põrandavärvid

lk 16

Radiaatori- ja aknavärvid

lk 20

Lakid

lk 22

Puidu- ja metallivärv

lk 24

Kivi- ja mineraalfassaadivärvid

lk 26

Välispuitpindade värvid ja lasuurid

lk 30

Puhastusvahendid, vedeldid

lk 36

Pahtlid

lk 38

# Vivacolor – usaldusväärased värvitooted aastast 1995



Värvi oma unistused  
*Lihtsalt.*

**Vivacolor on tuntuim värvibränd Eestis, mille tooteid on lihtne kasutada, need on kasutajasõbralikud ning annavad kauakestva tulemuse.** Vivacolor missioon on pakkuda tervise- ja keskkonnasõbralikke kvaliteetseid tooteid. Meie tootevalikus on suur osakaal veepõhistel värvidel. Tooted sobivad kasutamiseks nii eratarbijatele kui professionaalidele. Vivacolori värve ja lasuure saab toonida tuhandetesse värvitoonidesse Tikkurila värvikaartide järgi.



**Helistades Värviini infotelefonil 12011, saad nõu küsida nii Vivacolori kui Tikkurila värvide kohta.** Kasulikku infot ja ideid saad ka **Tikkurila Koolituskeskuse** tasuta koolitustelt, mis on mõeldud kõikidele värvimishuvilistele.

**Vivacolori kaubamärk kuulub alates 2021. a. juunist PPG kontserni.** PPG Industries, Inc. on Ameerika Fortune 500 ettevõtte ning ülemaailmne värvide, pinnakatete ja erimaterjalide tarnija. Pennsylvanias Pittsburghis asuva peakorteriga PPG müüb värvitooted enam kui 70 riigis üle maailma.

F468





F483

# Seina-, lae- ja kruntvärvid

H440 Wave





## Ceiling 2

### Sügavmatt laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Mittepegeldav
- Väga hea kattevõimega

**KASUTUSKOHAD** Magamis-, laste-, elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Sügavmatt (2)

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 8-10 m<sup>2</sup>/l siledal pinnal

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

## Ceiling 3

### Täismatt säravvalge laevärv

- Pikendatud kuivamisaeg
- Suurepärase kattevõimega
- Väga hästi tasanduv

**KASUTUSKOHAD** Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Täismatt (3)

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



## Wall 4

### Puhastatav täismatt seinavärv

- Sametine täismatt pind
- Peidab väiksemad ebatahasused
- Kergesti puhastatav
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Magamis-, laste- ja elutoad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Täismatt (4)

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

## Color Test

### Väikepurk tooni testimiseks

- Värvitoonide proovimiseks seintel ja lagedel
- Toonitav enam kui 38 000 värvitooni
- Ühtlane täismatt pind

**KASUTUSKOHAD** Värvitooni testimine seintel ja lagedel kuivades ruumides

**LÄIGE** Täismatt (4)

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 0,45 l - kuni 5 m<sup>2</sup>

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,45L

**TÖÖVAHENDID** Rull või pintsel





## Wall 7

### Pestav matt seinavärv

- Väga hea kattevõimega
- Ühtlane värvipind
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaia ruumid, tööstusruumid, trepikojad, ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Matt (7)

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

# Green Line

## tervise- ja keskkonnasõbralikud värvid

### Green Line sisevärvidel on Põhjamaade Luigemärk ja Eesti Allergialiidu tunnustus.

Need värvid on veepõhised, väga madala lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega, lihtsasti kasutatavad ja kulumiskindlad. Kui soovid teha teadliku valiku, siis vali Green Line lae-, seina-, mööbli- ja põrandavärvide seast endale sobivaim.

Lisaks sisule oleme pööranud tähelepanu ka pakendile – Green Line seeria plastpakendid on valmistatud osaliselt taaskasutatud plastikust. Otsi pakendilt märgist PIR.



### PIR ehk Post Industrial Recycling

plastikust värvipurgid koosnevad 40% ulatuses taaskasutatud plastist. Pakend vastab täielikult pakendite kvaliteedistandardile olles samas keskkonnasäästlik.



## Acrylate Matt

### Kulumiskindel seinavärv

- Väga hea pesemis- ja kulumiskindlus
- Hea nakkuvus
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Eluruumid, esikud, köögid, toidlustusettevõtete ruumid, lasteaiad, koolid, tööstusruumid jm ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Matt (7)

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 9L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

**UUS!**



## Acrylate Premium

### Erakordselt vastupidav seinavärv

- Eriti hea pesemis- ja kulumiskindlus
- Sisaldab hallitusvastast ainet
- Suurepärase kattevõimega
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Eluruumid, esikud, köögid, vannitoad, koolid, haiglad, tööstus- ja toidlustusettevõtted jm ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Matt (7)

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 9L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



S440

X344 Minuet



Seina-, lae- ja kruntvärvid

## Wall 12

### Poolmatt seinavärv

- Suurepärase kulumiskindlusega
- Tasandub hästi, ei pritsi ega tilgu
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Eluruumid, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, tööstusruumid, ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Poolmatt (12)

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 4,8L / 9L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti





## Wall 20

### Niiskuskindel poolmatt seinavärv

- Suurepärase pesemis- ja kulumiskindlus
- Mustust tõrjuv
- 1. pesuklass

**KASUTUSKOHAD** Laste- ja elutoad, esikud, köögid, panipaigad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Poolmatt (20)

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 10-12 m<sup>2</sup>/l – siledal pinnal

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

**TÖÖVAHENDID** Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

## Primer 1

### Kruntvärv seintele ja lagedele

- Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse
- Moodustab viimistlusvärvile ühtlase ja sileda aluspinna
- Ideaalne kruntvärv enne tapeetimist

**KASUTUSKOHAD** Köögid, vannitoad, elutoad, esikud, kontorid, tööstus- ja laoruumid jm ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Täismatt (1)

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7 / 9L / 18 L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti



## Latex

### Kruvi- ja laevärv

- Lihtne pinnale kanda
- Ei pritsi ega tilgu
- Värvitud pind on hea veeauru läbilaskvusega

**KASUTUSKOHAD** Magamis-, laste- ja elutoad, esikud, kontorid jm elu- ja ühiskondlikud ruumid

**LÄIGE** Täismatt

**TOONIMINE** Valge. Toonitav heledates toonides

**KATVUS (1X)** 5-11 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2 tundi

**PAKENDID** 10L / 20L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti

## Värvitooni valimine

### Vivacolori värvide toonimiseks sobivad

**Tikkurila värvikaartide toonid.** Siin brošüüris värvilistel ruudukestel olevate toonide koodid on pärit Tikkurila värvikaartidest.

Tikkurila sisevärvikaardist Tunnetä värvi leiad 216 kaunist tooni, kaardist Symphony aga veel suurema valiku – 2436 tooni.

Välispindadele mõeldud värvide toonimiseks leiad sobivad toonid puitpindadele või kivipindadele mõeldud Tikkurila välisvärvikaartidest.

Toonide esimese valiku saad teha vivacolor.ee veebilehel, seejärel veendu tooni sobivuses kaupluses olevate värvikaartide abil. **Tunnetä Värv toonikaardid saad kauplusest kaasa võtta.** Tooni katsetamiseks seinapinnal kasuta värvitooni testimiseks mõeldud väikepurki Color Test (vt lk 8).

*Brošüüris toodud toonid on indikaatiivsed. Veendu tooni õigsuses kaupluses värvikaardi abil.*



## Special Primer

### Alküüdkruntvärv

- Tiksotroopne, mittetilguk
- Katab plekid, aitab vältida nende läbiibumist värvitud pinnast
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga

**KASUTUSKOHAD** Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaaamide sisepinnad

**LÄIGE** Matt

**TOONIMINE** Valge. Ei ole toonitav.

**KATVUS (1X)** 10-12 m<sup>2</sup>/l - siledal pinnal

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 3 tundi, ülevärvitav – 24 tundi

**PAKENDID** 1 L / 3 L / 10 L

**TÖÖVAHENDID** Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti



## Vivacolor Dust Blocker

### Tolmusidumisaine

- Hoiab ära tolmu eraldumise
- Ei muuda aluspinna algset värvust
- Ülevärvitav

**KASUTUSKOHAD** Töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides - garaažid, koridorid, kontorid

**LÄIGE** -

**TOONIMINE** Ei toonita

**KATVUS (1X)** 4-8 m<sup>2</sup>/l

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 24 tundi

**PAKENDID** 5L / 10L

**TÖÖVAHENDID** Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti

Q192 Iitarusko



# Colour Master äpiga tooni valimine

Seina-, lae- ja kruntvärvid

## Tikkurila Colour Master äpiga on värvitooni valimine lihtne!

Kas otsid inspiratsiooni seina või majafassaadi värvitooni leidmiseks? Tikkurila Colour Master mobiiliäpiga saad katsetada erineid värvitoone näiteks oma toast või majast tehtud fotol või otse liitreaalsuses.

Kui märkasid ilusat värvikombinatsiooni Instagramis või ajakirjas ja soovid teada saada nende toonide ligilähedasi Tikkurila värvikaardi tooninumbreid, siis äpp aitab Sul need toonid tuvastada.

Äpist leiad ka infot värvitrendide, Tikkurila värvikaartide ja sise- ja välisvärvide kohta. Laadi alla tasuta mobiiliäpp- kasulik töövahend värvimise planeerimisel.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# Mööbli- ja põranda- värvid



H353 Forget me not







## Furniture 30

Veepõhine kulumiskindel mööblivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Kulumiskindel värvipind
- Värvitud pind ei kolletu

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud, aknaraamide sisepinnad, mänguasjad. Puit- ja metallpinnad
<b>LÄIGE</b>	Poolmatt (30)
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l siledal pinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Tolmukuiv – 1 tund, puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 16 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva
<b>PAKENDID</b>	0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

## Floor

Veepõhine kulumiskindel puitpõrandavärv

- Väga hea kattevõime
- Suurepärase kulumiskindlus
- Kiiresti kuivav

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Puitpõrandad, -trepid ja käsipuud sisetungimustes
<b>LÄIGE</b>	Poolmatt
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	6-9 m <sup>2</sup> /l
<b>KUIVAMISAEG</b>	Tolmukuiv – 15 min, ülevärvitav – 2 tundi. Kasutuskuiv - järgmisel päeval. Täielikult kõvenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 7,2L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel või madala karvaga värvirull siledate pindade puhul



## Special Floor

### Lahustipõhine põrandavärv

- Hea kulumiskindlusega
- Moodustab elastse värvipinna
- Väga hea niiskuskindlusega

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides
<b>LÄIGE</b>	Läikiv
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l – betoonpinnal, 9-11 m <sup>2</sup> /l – puit- ja metallpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 3-4 tundi, ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 4 nädalat
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti

# Kõige olulisemad ökomärgised



**Nordic Swan Ecolabel** ehk Luigemärk on Põhjamaade ametlik ökomärgis. Luigemärgiga värvid vastavad rangetele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele kogu oma olemusringi jooksul.



**Euroopa Liidu ökomärgis** on Euroopa Liidus kasutusel olev keskkonnanalane märgis, mida antakse keskkonnasõbralikele ja kõrge kvaliteediga toodetele või teenustele.



**M1 klassifikatsiooni märgis** purgil kinnitab, et antud värv ei sisalda inimesele ega keskkonnale ohtlikul määral lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

X442

Y354 Cumulus



Mööbli- ja põrandavärvid

# Radiaatori- ja akna- värvid



S427 Charm





## Radiator

Veepõhine kuumakindel radiatoriivärv

- Lihtne värvida, tasandub hästi
- Hea pesemis- ja kulumiskindlus
- Mittekolletuv
- Kuumuskindlus 120 °C

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Radiaatorid, metalltorud jmt sisetingimustes
<b>LÄIGE</b>	Poolmatt
<b>TOONIMINE</b>	Valge. Toonitav heledates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l siledal pinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva
<b>PAKENDID</b>	0,225L / 0,9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti

## Special Window Akva

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

- Väga hea nakkuvusega
- Kiiresti kuivav
- Suurepärase värvitooni püsivusega

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Metallist või puidust aknaraamide sise- ja välispinnad, ukсед
<b>LÄIGE</b>	Poolläikiv
<b>TOONIMINE</b>	Valge. Toonitav heledates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l siledal pinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv - 0,5 tundi, ülevärvitav - 24 tundi, täielikult kõvenenud – 2-3 ööpäeva
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, lühikesekarvaline rull või kõrgsurve värvipihusti

# Lakid



S329 Freesia





## Lacquer Parquet Akva

Veepõhine lakk puitpõrandatele

- Mittekolletuv
- Lihtne lakkida
- Hästi tasanduv
- Peaaegu lõhnatu

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Väga head kulumiskindlust nõudvatele puit- ja parkettpõrandatele eluruumides
<b>LÄIGE</b>	Matt
<b>TOONIMINE</b>	Lakki ei toonita
<b>KATVUS (1X)</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l - pintsli või rulliga, 10-12 m <sup>2</sup> /l – mohäär- või viltlakilabidaga, 16-20 m <sup>2</sup> /l – teraslakilabidaga
<b>KUIVAMISAEG</b>	Lihvimiskuiv ja ülelakitav – 4-6 tundi, kasutusvalmis – 1-2 päeva, täielikult kõvenenud – 1 nädal
<b>PAKENDID</b>	1L/ 5L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvirull, mohäär- või viltlakilabidas




## Lacquer Wall Akva

Veepõhine sein- ja laelakk puitpindadele

- Sisaldab UV-kiirguse vastast kaitseainet
- Peaaegu lõhnatu
- Kuivab kiiresti

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Voodrilaudisest ja palkidest seinad ja laed, ukсед jmt puitpinnad, tellis- ja betoonseinad
<b>LÄIGE</b>	Poolmatt
<b>TOONIMINE</b>	Võib kasutada nii läbipaistvana kui toonida
<b>KATVUS (1X)</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l – hõõveldatud pinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 2-3 tundi, kulumiskindel – 28 päeva
<b>PAKENDID</b>	0,9L/ 2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, kõrgsurve värvipihusti

# Puidu- ja metallivärv

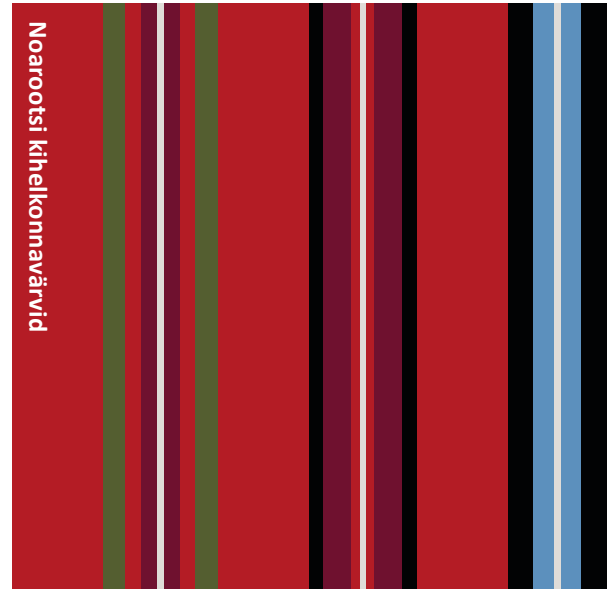





## Universal Akva

### Veepõhine puidu- ja metallivärv

- Sobib nii sise- kui välispindadele
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Moodustab kulumiskindla ja vastupidava pinna

**KASUTUSKOHAD** Mööbel, ukсед, aknaraamid, aiämööbel, aiad

**LÄIGE** Poolläikiv / Matt

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** Poolläikiv 8-10 m<sup>2</sup>/l; matt 7-9 m<sup>2</sup>/l  
siledade puit- ja metallpindade värvimisel

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – poolläikiv 1 tund, matt 0,5 tundi,  
ülevärvitav – 24 tundi, kulumiskindel – 2-3 päeva

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 9L

**TÖÖVAHENDID** Pintsell, rull, kõrgsurve värvipihusti

# Ehime Eesti kihelkonna- värvidega

Värvi kirevatesse Eesti kihelkondade seeliku-  
tribu toonidesse oma aed, kuuri uks, aiatool  
või hoopis mõni mööbliese toas. Värvimiseks  
kasuta antud esemele sobivat värvitoodet.  
Kindlasti tuleb jälgida, et tootel oleks lai toonivalik.

Kõigi 105 Eesti kihelkonna värvilahendused ja  
toonikoodid leiad raamatust „Eesti kihelkon-  
dade värvid“. Värvitoonide koodid on valitud  
Tikkurila Symphony värvikaardist.

Vahvad ideed ja nõuanded triipude värvimi-  
seks ning veebilink raamatu lehitsemiseks  
on leitav Vivacolori kodulehel [vivacolor.ee/  
ideed/kihelkondade-varvid](http://vivacolor.ee/ideed/kihelkondade-varvid). Raamat on saa-  
daval ka ehituskaupluste toonimisosakonnas.



# Kivi- ja mineraal- fassaadivärvid

Q409

Q324





## Hansa Facade

Veepõhine kivi- ja krohvfassaadivärv

- Väga hea ilmastikukindlusega
- Sisaldab vetthülgavat silikoonlisandit
- Kasutatav ilma krundita

**KASUTUSKOHAD** Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete välisseinad

**LÄIGE** Täismatt

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 4-6 m<sup>2</sup>/l krohv-, betoon- ja tellispindadel

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 12 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



## Hansa Sokkel

Veepõhine soklivärv

- Hea nakkuvusega
- Moodustab niiskus- ja leelisekindla värvipinna
- Ilmastikukindel

**KASUTUSKOHAD** Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete uued ning varemvärvitud soklid

**LÄIGE** Matt

**TOONIMINE** Heledates ja tumedates toonides

**KATVUS (1X)** 4-8 m<sup>2</sup>/l betoon- ja krohvpindadel, 6-10 m<sup>2</sup>/l mineraalplaatpindadel, 8-10 m<sup>2</sup>/l metallpindadel

**KUIVAMISAEG** Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 2 tundi

**PAKENDID** 0,9L / 2,7L / 9L

**TÖÖVAHENDID** Rull, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



## Hansa Silicate

Silikaatvärv krohvfaaadile

- Väga hea veeauru läbilaskevõimega
- Moodustab vetthülgava pinna
- Ilmastikukindel

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned
<b>LÄIGE</b>	Täismatt
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	3-5 m <sup>2</sup> /l
<b>KUIVAMISAEG</b>	Ülevärvitav – 12 tundi
<b>PAKENDID</b>	2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



## Hansa Silicate Primer

Silikaatkrunt krohvfaaadile

- Tugevdab aluspinda
- Parandab pinna niiskuskindlust
- Moodustab ühtlaselt imava aluspinna

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned
<b>LÄIGE</b>	-
<b>TOONIMINE</b>	-
<b>KATVUS (1X)</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l
<b>KUIVAMISAEG</b>	Ülevärvitav – 12 tundi
<b>PAKENDID</b>	5L / 10L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Rull, hari, pintsel, kõrgsurve värvipihusti



Q432

## Mida teha tühjade värvi-purkidega?



Täiesti kuivanud tühja väripurgi võid ära visata tavaprügiga. **Keskkonnasõbralik on viia tühi pakend pakendikonteinerisse.** Veepõhiste värvide korralikult puhtaks pestud purgid sobivad ka seenekorvi asendama, vee kogumiseks aeda või mujalegi.

Kui värvi jäi järele, siis seda kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekokku kallata ei tohi, isegi mitte siis, kui värv on veepõhine. Värvis sisalduvad sideained ei imendu pinnasesse ja raskendavad vee puhastusprotsesse puhastusjaamades. **Lõpuni kasutamata värvid tuleb viia jäätmejaama.** Vaata ka [kuhuvii.ee](http://kuhuvii.ee) kaardirakendust, kust saad infot, kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest.

Kui värvi jäi päris palju järgi, siis saad seda hoiustada korralikult suletud kaanega purgis pakendil toodud aja. Värvijääkidest vabaned hästi ka sotsiaalmeedia abil – alati on keegi, kellel mõni kodu- või aiaprojekt pooleli, kuhu kulub alati ka värvi.

# Välispuitpindade värvid ja lasuurid





## Villa Akva

Veepõhine matt õlisisaldusega puitmajavärv

- Värvitud pind püsib matt ja säilib värvitooni pikkadeks aastateks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Uued ja varem värvitud puitfassaadid, aiad
<b>LÄIGE</b>	Matt
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 7-9 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 2-4 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L / 11,7L / 18 L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvipihusti



## Villa Ultima

Veepõhine poolmatt puidukaitsevärv

- Kattev värv, mis jätab puidutekstuuri aimatavaks
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitfassaadid, aiad
<b>LÄIGE</b>	Poolmatt
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 8-10 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 2 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L / 18L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvipihusti



UUS!

## Villa Akva Primer

Veepõhine kruntvärv puitmajale

- Kruntvärv + pinnavärv tagab parema vastupidavuse
- Aeglustab puidu ekstraktiivainete läbi imbumist
- Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva pinna

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Saetud ja hõõveldatud puitpinnad, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, aiad
<b>LÄIGE</b>	Matt
<b>TOONIMINE</b>	Heledates ja tumedates toonides
<b>KATVUS (1X)</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 7-9 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud puitpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 1-2 tundi, ülevärvitav – 2-4 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvipihusti



## Villa Protekt

Kaitsev puiduimmutusaine  
tõttlemata puidule

- Imendub sügavale puitu
- Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Saetud ja hõõveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
<b>LÄIGE</b>	–
<b>TOONIMINE</b>	Värvitu. Ei toonita
<b>KATVUS (1X)</b>	4-5 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 8-10 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 24 tundi
<b>PAKENDID</b>	1L / 3L / 10L / 20L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, sissekastmismeetod





## Villa Lasur

### Lahustipõhine kaitsev puidulasuur

- Imendub sügavale puitu
- Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest
- Toob esile puidu struktuuri
- Toonitav kuni 1500 tooni

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
<b>LÄIGE</b>	–
<b>TOONIMINE</b>	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
<b>KATVUS (1X)</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 8-12 m <sup>2</sup> /l – hõõveldatud puit- ja palkpinnal
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 4-8 tundi, ülevärvitav – 24 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvipihusti, sissekastmismeetod



## Villa Lasur Akva

### Veepõhine toonitav puidulasuur

- Kaks-ühes-puidulasuur, mis ei vaja eelnevat immutamist
- Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, toonitud toode ka UV kiirguse eest
- Sobib immutamiseks enne Villa Akva või Villa Ultimaga värvimist

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Uued, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa Lasur Akvaga värvitud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel
<b>LÄIGE</b>	–
<b>TOONIMINE</b>	Toonitav. NB! Toonitud toode annab kaitse UV-kiirguse eest.
<b>KATVUS (1X)</b>	12-14 m <sup>2</sup> /l
<b>KUIVAMISAEG</b>	Puutekuiv – 1 tund, ülevärvitav – 1 tund
<b>PAKENDID</b>	0,9L / 2,7L / 9L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pintsel, värvipihusti

# Vivacolor toodetel on uus märgis - EPD



**EPD (Environmental Product Declaration)** ehk toote keskkonnadeklaratsioon on vabatahtlik, avalik ja kontrollitud dokument, kus on informatsioon toote või materjali keskkonnamõju kohta selle eluea jooksul.

EPD-d võimaldavad arhitektidel, projekteerijatel, ehitustöövõtjatel jt võrrelda ja hinnata ehitustoodete ja -materjalide eluea jätkusuutlikkust. See muutub üha olulisemaks, sest projektid peavad vastama keskkonnasäästliku hoone kriteeriumidele ja hindamismeetoditele.



EPD märgisega tooted leiad [vivacolor.ee](http://vivacolor.ee) kodulehelt.

# Puitmaja värvimise hooldus- tsükkel 15 a

Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima on Eesti kliimas põhjalikult testitud aastakümnete jooksul. Need värvid püsivad puidul ka meie muutlikus kliimas, kus kevadise põõripäeva paiku saab sama nädala sees tunda kuuma päikest, seejärel vihma ja lundki.

**Villa Akva ja Villa Ultima kaitsevad Eestimaa majade fassaade ning aedu vihma, lume ja intensiivse UV-kiirguse eest koguni 15 aastat.** Kasutades Villa Akva puitmajavärvi alla uut kruntvärvi Villa Akva Primer pikeneb hooldusvärvimise periood veelgi. Villa värvide kasutamine teeb elu lihtsamaks, kuna majavärvimise suurprojekti tuleb varasemast harvem ette võtta.

Jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna koormavad pikaajalise ilmastikukindlusega kvaliteetsed värvid oluliselt vähem keskkonda, kui need, mille hooldusvälp on lühem.

Q402

U115



Välispuitpindade  
värvrid ja lasuurid

# Puhastus- vahendid, vedeldid



## Special Clean

Leeliseline puhastusvahend

- Puhastusvahend pindade ettevalmistamiseks enne värvimist
- Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jms
- Moodustab hea nakkuvusega aluspinna

---

**KASUTUSKOHAD** Uued ja varem värvitud seinad, põrandad, ukсед, aknad, mööbel, kivi- ja puitfassaadid, metallpinnad, paadid

---

**PAKENDID** 1L

---

**TÖÖVAHENDID** Pintsel, hari, käsn

---



## Special Solvent

### Vedeldi

- Vähesel lõhnaga

**KASUTUSKOHAD** Alkühid- ja õlivärvide ning lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks

**PAKENDID** 0,5L / 1L



## Special Solvent Spray

### Vedeldi toodete vedeldamiseks, kasutamiseks kõrgsurvepihustis

- Vähesel lõhnaga
- Lendub kiiresti kuivamise ajal

**KASUTUSKOHAD** Alkühid- ja õlivärvide ning lakkide vedeldamiseks. Kasutamiseks kõrgsurvepihustis. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks

**PAKENDID** 1L

# Pahtlid

603X

590X



## Vivacolor LH White Valge kergpahtel

- Hea täitevõimega viimistluspahtel
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude- aukude täitmiseks
<b>TOON</b>	Valge
<b>OSAKESE SUURUS</b>	0,15 mm, maks.
<b>KIHI PAKSUS</b>	4 mm, maks.
<b>KATVUS (1X)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga
<b>KUIVAMISAEG</b>	1 mm – 2-3 tundi
<b>PAKENDID</b>	3 L / 10L / 17L plastpakend / 15L plastkott
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pahtlilabidas, pahtliprits



## Vivacolor LJ

### Kergvuugipahtel

- Hea täitevõime
- Väga hea nakkevõime
- Kerge pinnale kanda ja tasandada

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks ja pragude-aukude täitmiseks
<b>TOON</b>	Valge
<b>OSAKESE SUURUS</b>	0,15 mm, maks.
<b>KIHI PAKSUS</b>	3 mm, maks.
<b>KATVUS (1X)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,3 l/m <sup>2</sup> – vookide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
<b>KUIVAMISAEG</b>	1 mm – 3-4 tundi
<b>PAKENDID</b>	3L / 10L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pahtlilabidas, pahtlipsis



## Vivacolor J

### Vuugipahtel

- Väga hea nakkevõime ja elastsus
- Kerge pinnale kanda ja tasandada

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib pragude-aukude täitmiseks
<b>TOON</b>	Kollakasvalge
<b>OSAKESE SUURUS</b>	0,1 mm, maks.
<b>KIHI PAKSUS</b>	2 mm, maks.
<b>KATVUS (1X)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> – kipsplaadi vookide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel
<b>KUIVAMISAEG</b>	1 mm – 2-3 tundi
<b>PAKENDID</b>	10L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pahtlilabidas, pahtlipsis



## Vivacolor LF

### Peenpahtel

- Sile ja tugev pind
- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Ideaalne aluspind viimistlusvärvile

**KASUTUSKOHAD** Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib lauspahteldamiseks

**TOON** Valge

**OSAKESE SUURUS** 0,08 mm, maks.

**KIHI PAKSUS** 3 mm, maks.

**KATVUS (1X)** ~1 l/m<sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m<sup>2</sup> - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel

**KUIVAMISAEG** 1 mm – 3 tundi

**PAKENDID** 0,6L / 3L / 10L / 15L

**TÖÖVAHENDID** Pahtlilabidas



## Vivacolor S

### Pritspahtel

- Hea täitevõime
- Kerge lihvida
- Sobib ka rulliga pinnale kandmiseks

**KASUTUSKOHAD** Seinad ja laed kuivades siseruumides

**TOON** Valge

**OSAKESE SUURUS** 0,3 mm, maks.

**KIHI PAKSUS** 3 mm, maks.

**KATVUS (1X)** ~1 l/m<sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m<sup>2</sup> – struktuurpinna loomisel

**KUIVAMISAEG** 1 mm – 3 tundi

**PAKENDID** 15L plastkott

**TÖÖVAHENDID** Pahtliprits, pahtlilabidas, struktuurull





## Vivacolor W

### Niiskuskindel kergpahtel

- Kerge pinnale kanda ja tasandada
- Suurepärase täitevõime
- Väga hea nakkevõime

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib nii lauspahteldamiseks kui vuukide täitmiseks
<b>TOON</b>	Sinakashall
<b>OSAKESE SUURUS</b>	0,2 mm, maks.
<b>KIHI PAKSUS</b>	3 mm, maks.
<b>KATVUS (1X)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m <sup>2</sup> – kipsplaadi vuukide ja kruvipaade kahekordsel pahteldamisel
<b>KUIVAMISAEG</b>	1 mm – 3 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,6L / 3L / 10L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pahtlilabidas



## Vivacolor Snickeri

### Puidupahtel

- Eriti peene struktuuriga
- Väga hea nakkevõime
- Jätab väga tugeva ja sileda pinna

<b>KASUTUSKOHAD</b>	Uksed, mööbel, aknaraamid jm puit- ja metallpinnad kuivades siseruumides
<b>TOON</b>	Valge
<b>OSAKESE SUURUS</b>	0,03 mm, maks.
<b>KIHI PAKSUS</b>	2 mm, maks.
<b>KATVUS (1X)</b>	~0,5 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse pahtlikihiga pahteldamisel
<b>KUIVAMISAEG</b>	1 mm – 2-3 tundi
<b>PAKENDID</b>	0,6L / 3L
<b>TÖÖVAHENDID</b>	Pahtlilabidas







## Värviliin 12011

Helista ja küsi nõu. Tasuta.

[varviliin@ppg.com](mailto:varviliin@ppg.com)



Rohkem infot [vivacolor.ee](http://vivacolor.ee)

  [Vivacolor Eesti](#)

